


Šestougao ni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom

205PP13

Šestougao ni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom

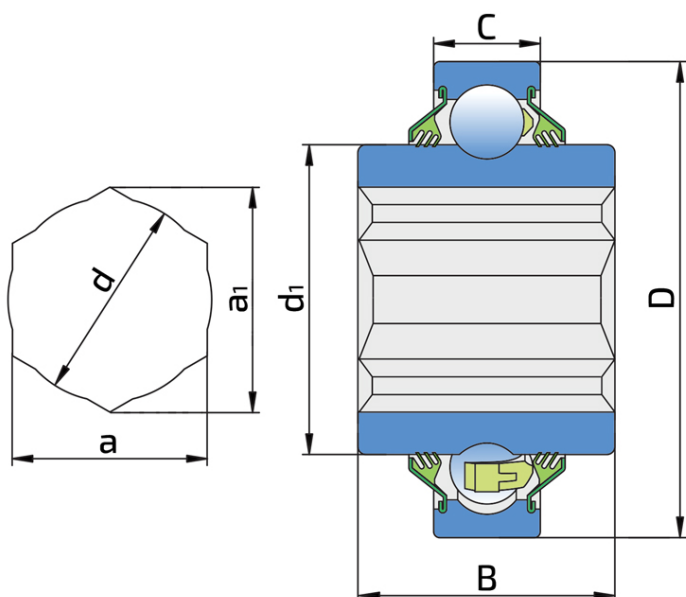

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	2.0472 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	52 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	25.4 mm
C	Širina spoljnog prstena	0.591 inch
C	Širina spoljnog prstena	15 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	1.329 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	33.74 mm
a	Šestougao ni otvor	0.875 inch
a	Šestougao ni otvor	22.25 mm
a	Veličina osovine	7/8 inch
a1	Dijagonala šestougao nika	1.01 inch
a1	Dijagonala šestougao nika	25.65 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	0.898 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	22.8 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	14 kN
Co	Statička nosivost	7.8 kN

kg

Masa

0.2 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

