


# Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

## 306230

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

Tanjirača

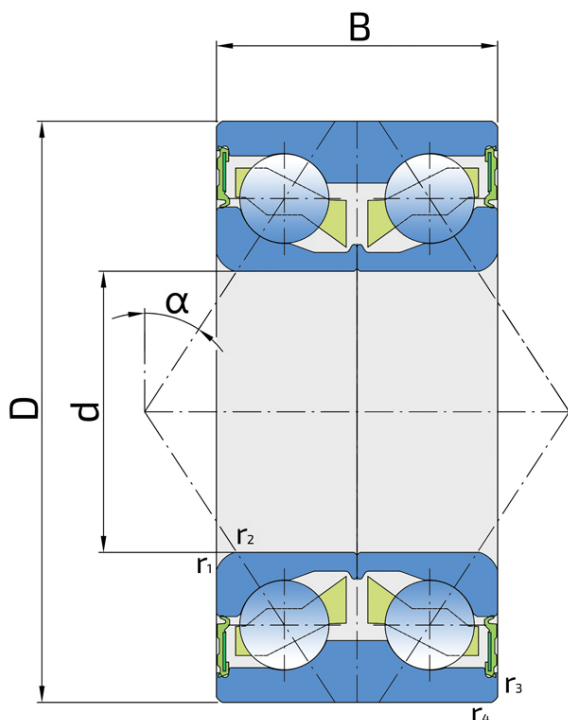

### Tehničke Specifikacije

|          |                                            |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| d        | Unutrašnji prečnik ležaja                  | 30 mm    |
| D        | Spoljni prečnik ležaja                     | 62 mm    |
| B        | Širina unutrašnjeg prstena                 | 30 mm    |
| $\alpha$ | Dodirni ugao                               | 34 °     |
| r1,2     | Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu | 0.8 mm   |
| r3,4     | Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu    | 0.8 mm   |
| kg       | Masa                                       | 0.39 kg  |
| Cdyn     | Dinamička nosivost                         | 37.5 kN  |
| Co       | Statička nosivost                          | 26.5 kN  |
| Pu       | Granična zamorna nisivost                  | 1.113 kN |

## Zaptivanje

### RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostruke zaptivke. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

