


# Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

## 306230

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

Tanjirača

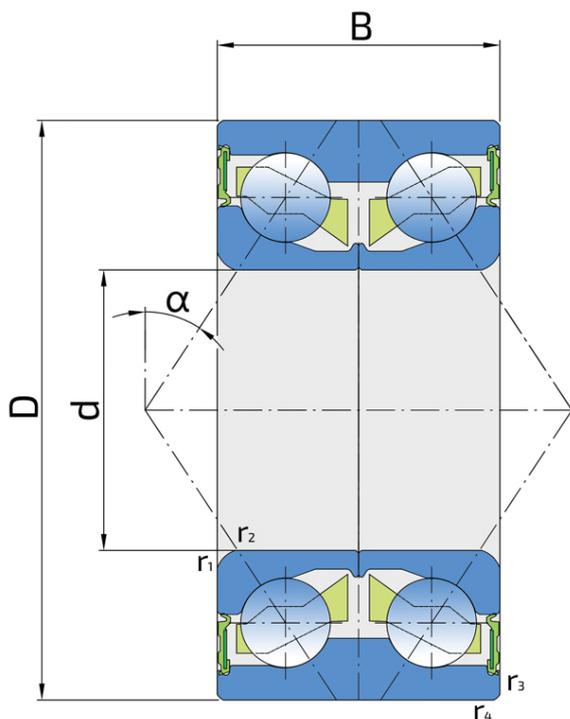

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	62 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	30 mm
$\alpha$	Dodirni ugao	34 °
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	0.8 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	0.8 mm
kg	Masa	0.39 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	37.5 kN
Co	Statička nosivost	26.5 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.113 kN

## Zaptivanje

---

### RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostruke zaptivke. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

