


# Šestougaoni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom

## 206KPP3

Šestougaoni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom

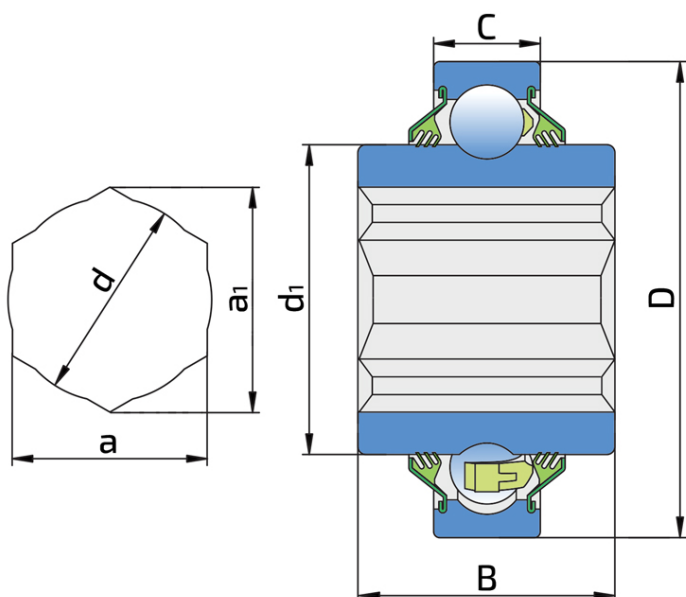

### Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	2.4409 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	62 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	0.945 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	24 mm
C	Širina spoljnog prstena	0.63 inch
C	Širina spoljnog prstena	16 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	1.563 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	39.7 mm
a	Šestougaoni otvor	1.001 inch
a	Šestougaoni otvor	25.43 mm
a	Veličina osovine	1 inch
a1	Dijagonala šestougona	1.152 inch
a1	Dijagonala šestougona	29.26 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.02 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	26 mm
kg	Masa	0.4 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5 kN

Co	Statička nosivost	11.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.475 kN

## Zaptivanje

---

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

