


Šestougaoni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom

207KPP3

Šestougaoni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom

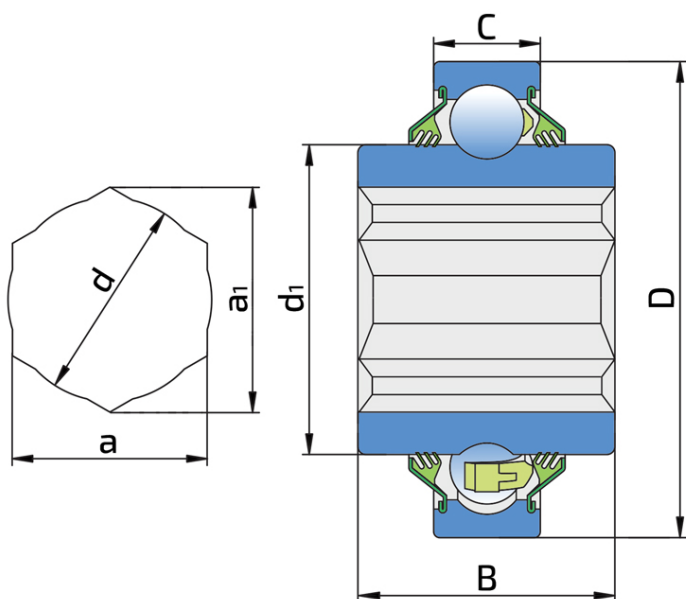

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	2.8346 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.484 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	37.7 mm
C	Širina spoljnog prstena	0.669 inch
C	Širina spoljnog prstena	17 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	1.815 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	46.1 mm
a	Šestougaoni otvor	1.251 inch
a	Šestougaoni otvor	31.78 mm
a	Veličina osovine	1 1/4 inch
a1	Dijagonala šestougaonika	1.433 inch
a1	Dijagonala šestougaonika	36.4 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.28 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	32.5 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN

kg

Masa

0.45 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

