
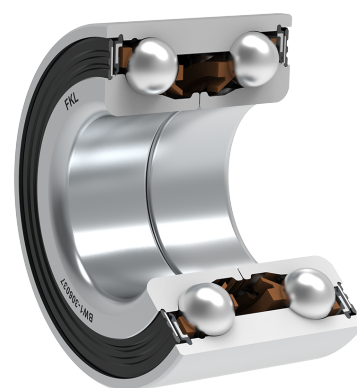


# Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

## BW1-306037

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

Tanjirača

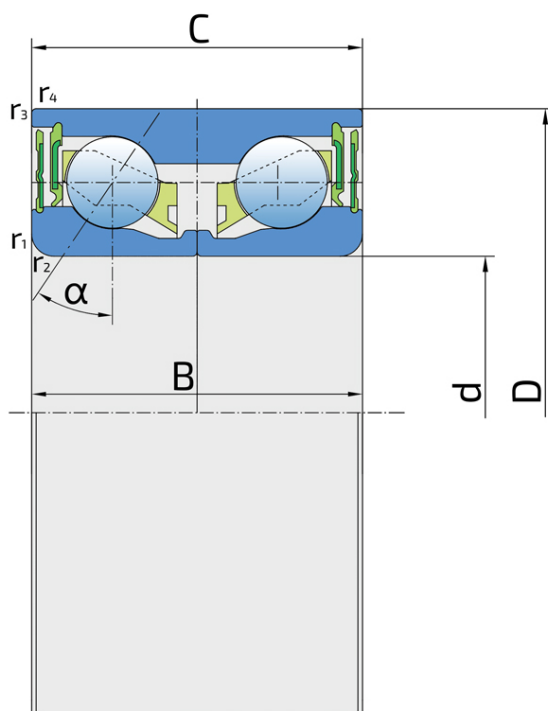

### Tehničke Specifikacije

|          |                                            |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| d        | Unutrašnji prečnik ležaja                  | 30 mm    |
| D        | Spoljni prečnik ležaja                     | 60.03 mm |
| B        | Širina unutrašnjeg prstena                 | 37 mm    |
| C        | Širina spoljnog prstena                    | 37 mm    |
| $\alpha$ | Dodirni ugao                               | 34 °     |
| r1,2     | Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu | 2.5 mm   |
| r3,4     | Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu    | 0.5 mm   |
| kg       | Masa                                       | 0.47 kg  |
| Cdyn     | Dinamička nosivost                         | 37.5 kN  |
| Co       | Statička nosivost                          | 26.5 kN  |
| Pu       | Granična zamorna nisivost                  | 1.113 kN |

## Zaptivanje

### DUPLA RS ZAPTIVKA / DUPLA RS ZAPTIVKA (4RS)

4RS zaptivka na ležaju se odnosi na sistem zaptivanja koji uključuje četiri RS zaptivke - dve na svakoj strani ležaja. 2RS zaptivka sa svake strane obezbeđuje dobru zaštitu od prljavštine, prašine i vlage; smanjuje curenje masti, produžava životni vek ležaja; smanjuje potrebu za čestim ponovnim podmazivanjem.

