
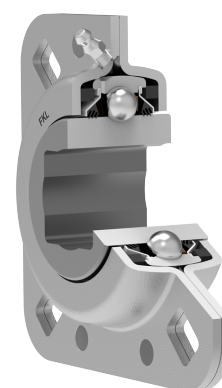


Ležajevi sa kvadratnim otvorom

GWST 209PPB28

Ležajevi sa kvadratnim otvorom

Tanjirača

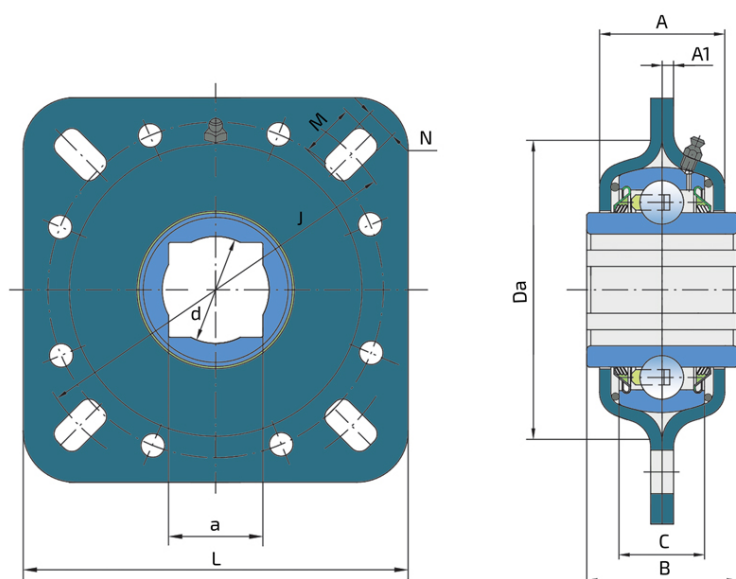

Tehničke Specifikacije

a	Šestougaoni otvor	30 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.252 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	31.8 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	42.85 mm
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
Da	Prečnik centraža	97 mm
L	Unupna dužina	127 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	39 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	3.5 mm
J	Prečnik podeonog kruga	127 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	13.5 mm
Fr	Radijalno opterećenje	7.7 kN
Fa	Aksijalno opterećenje	3.8 kN
kg	Masa	1.69 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.857 kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + O-RING PRSTEN

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža dugotrajnu zaštitu ležaja od prodiranja nečistoća. O-Ring prstenovi zatvaraju prostor između ležaja i limenog kućišta.

