
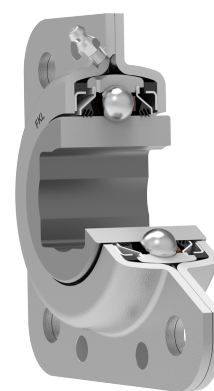
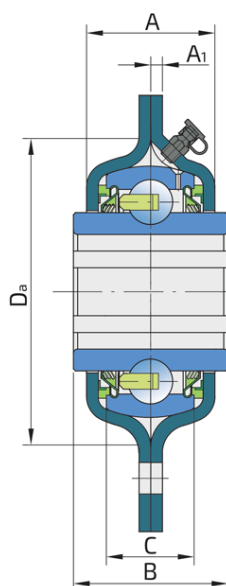


Ležajevi sa kvadratnim otvorom

GWST 209PPB31

Ležajevi sa kvadratnim otvorom

Tanjirača

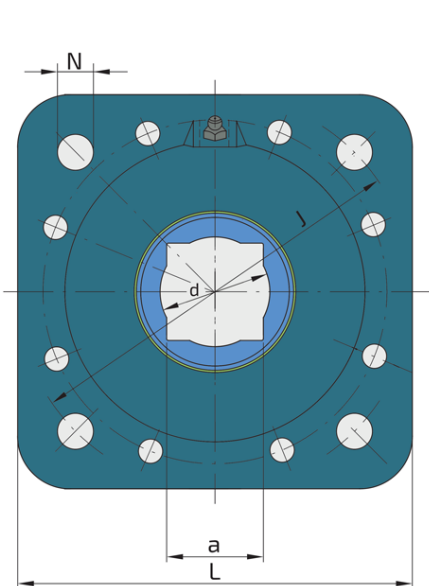

Tehničke Specifikacije

a	Šestougaoni otvor	30 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.2598 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	32 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	42.85 mm
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
Da	Prečnik centraža	97 mm
L	Unupna dužina	127 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	39 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	3.5 mm
J	Prečnik podeonog kruga	127 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	13.5 mm
Fr	Radikalno opterećenje	7.7 kN
Fa	Aksijalno opterećenje	3.8 kN
kg	Masa	1.69 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.857 kN

Zaptivanje

GUMENI ČEP + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + GUMENI ČEP

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža dugotrajnu zaštitu ležaja od prodiranja nečistoća. Gumeni čepovi zatvaraju prostor između ležaja i limenog kućića.

