


Ležajevi sa kvadratnim otvorom

GWST 209PPB38

Ležajevi sa kvadratnim otvorom

Tanjirača

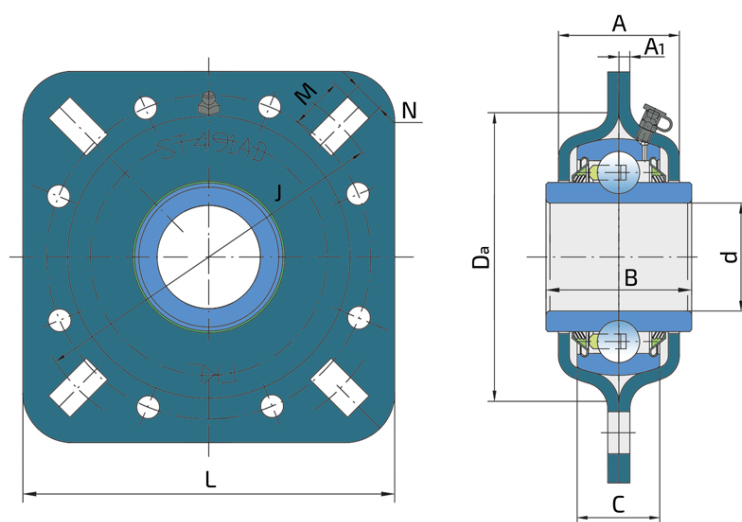

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.5004 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	38.11 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	42.85 mm
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
Da	Prečnik centraža	97 mm
L	Unupna dužina	127 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	39 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	3.5 mm
J	Prečnik podeonog kruga	127 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	13.5 mm
Fr	Radikalno opterećenje	7.7 kN
Fa	Aksijalno opterećenje	3.8 kN
kg	Masa	1.63 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

