


# Ležajevi sa kvadratnim otvorom

## GWST 209PPB39

Ležajevi sa kvadratnim otvorom

Tanjirača, podrivač i kultivator

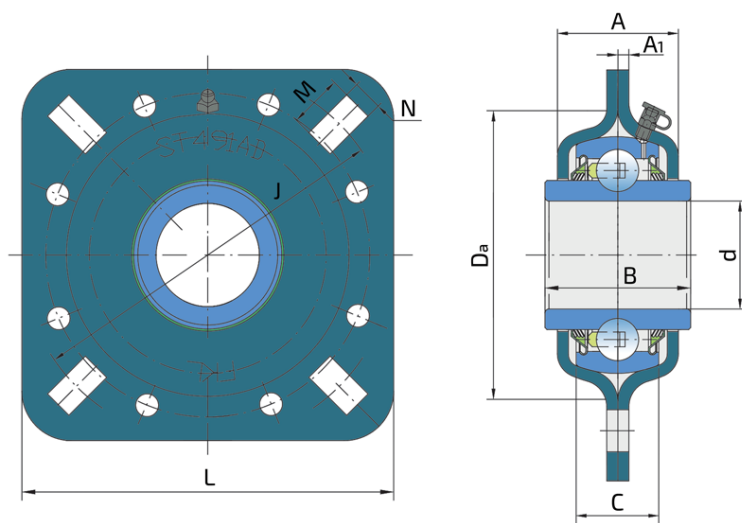

### Tehničke Specifikacije

|      |                                                              |             |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                    | 1.5236 inch |
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                    | 38.7 mm     |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena                                   | 42.85 mm    |
| C    | Širina spoljnog prstena                                      | 22 mm       |
| Da   | Prečnik centraža                                             | 97 mm       |
| L    | Unupna dužina                                                | 127 mm      |
| A    | Rastojanje između čela priрубnice i čela unutrašnjeg prstena | 39 mm       |
| A1   | Širina gornjeg dela kucista                                  | 3.5 mm      |
| J    | Prečnik podeonog kruga                                       | 127 mm      |
| N    | Prečnik otvora za ugradnju                                   | 13.5 mm     |
| Fr   | Radijalno opterećenje                                        | 7.7 kN      |
| Fa   | Aksijalno opterećenje                                        | 3.8 kN      |
| kg   | Masa                                                         | 1.63 kg     |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                           | 32.5 kN     |
| Co   | Statička nosivost                                            | 20.4 kN     |

## Zaptivanje

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

