
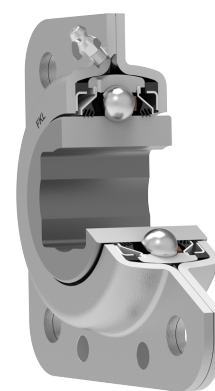
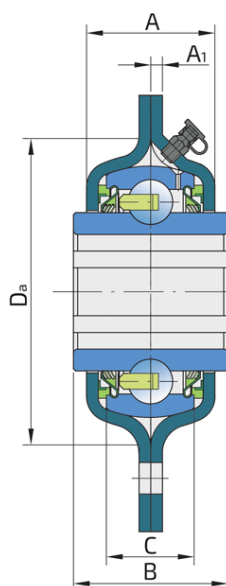
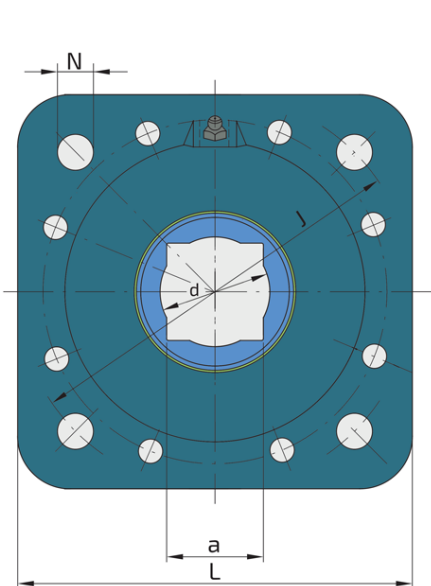


Ležajevi sa kvadratnim otvorom

GWST 211PPB40.X2

Ležajevi sa kvadratnim otvorom

Tanjirača



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.496 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	38 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	55.55 mm
C	Širina spoljnog prstena	25 mm
a	Veličina osovine	1.378 inch
a	Veličina osovine	35 mm
Da	Prečnik centraža	113 mm
L	Unupna dužina	140 mm
A	Rastojanje između čela priрубnice i čela unutrašnjeg prstena	44.7 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	4 mm
J	Prečnik podeonog kruga	140 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	13.5 mm
Fr	Radijalno opterećenje	9.8 kN
Fa	Aksijalno opterećenje	5.1 kN
kg	Masa	2.65 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	43.5 kN
Co	Statička nosivost	29 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.218 kN

Zaptivanje

GUMENI ČEP + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + GUMENI ČEP

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža dugotrajnu zaštitu ležaja od prodiranja nečistoća. Gumeni čepovi zatvaraju prostor između ležaja i limenog kućića.

