


Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

UH 209/30 2T.SH

Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

Kombajn

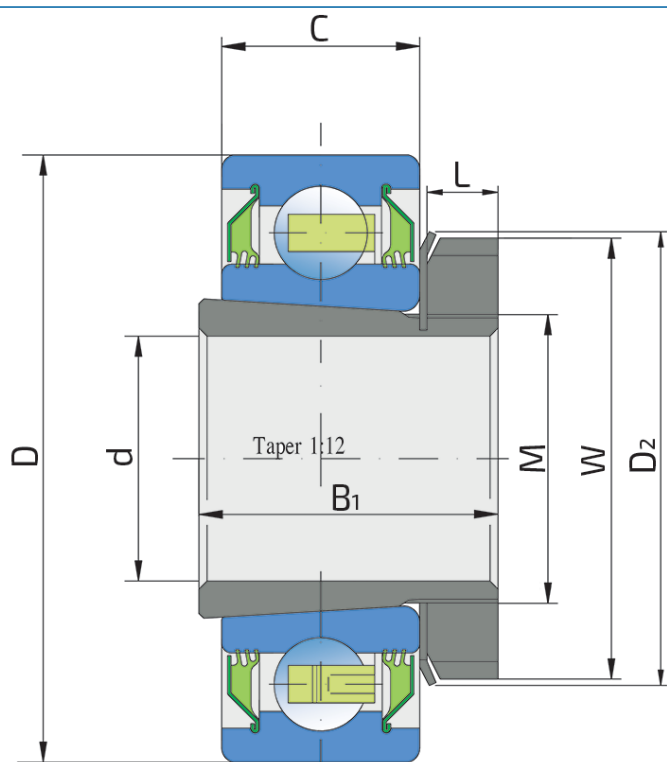

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
W	Spoljni prečnik KM navrtke	52 mm
D2	Spoljni prečnik MB podloške	57 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	23 mm
B1	Širina sedla za pritezanje	35 mm
C	Širina spoljnog prstena	23 mm
L	Širina KM navrtke	8 mm
M	Na voj sedla za pritezanje	M35x1.5 mm
kg	Masa	0.7 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	33.2 kN
Co	Statička nosivost	21.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.91 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

