


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

UY 217/80 2S.T

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

Kombajn

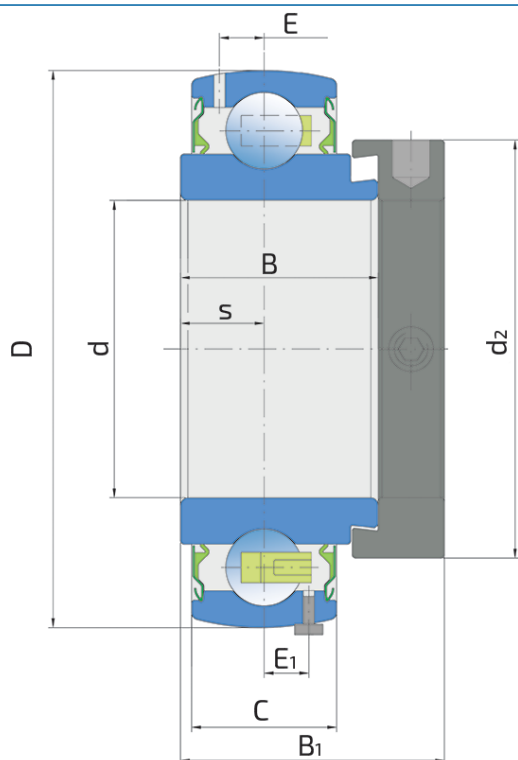

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	80 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	150 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	106.05 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	112.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	39 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	53.2 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	71 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	12 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	22.5 mm
kg	Masa	3.6 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	85 kN
Co	Statička nosivost	65 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.73 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

