
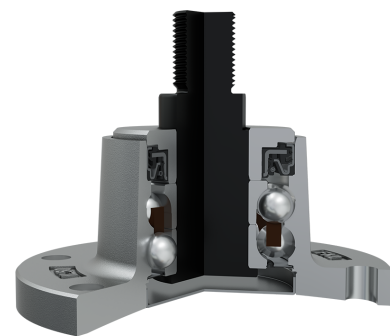


Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

IL50A-122/6H-M24x2-R616

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Tanjirača

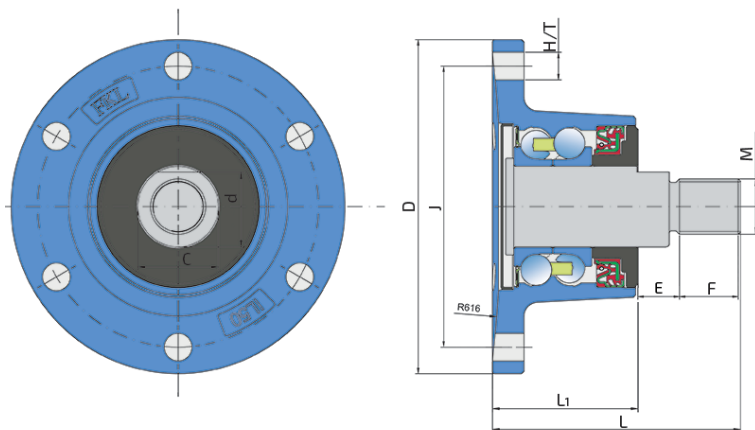

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	122 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145 mm
H/T	Otvor/Navoj	12 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	32.5 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	35 mm
M	Spoljni navoj	M24x2 mm
L	Ukupna dužina	107.7 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	63.2 mm
E	Dužina D otvora	18 mm
F	Dužina navoja	25.5 mm
kg	Masa	3.124 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	60 kN
Co	Statička nosivost	45.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.924 kN

Zaptivanje

LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

Limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čeone strane koja je izložena nečistoćama. Limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke koja je štiti od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

