
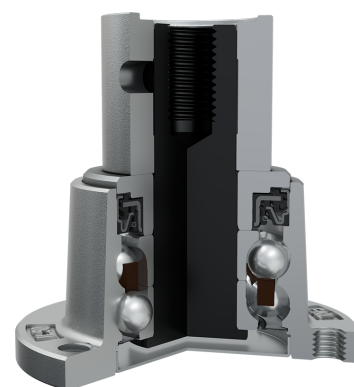


Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

IL50A-98/3T-M20-10.2

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Sejalice sa jednim diskom, tanjirače, sejačice

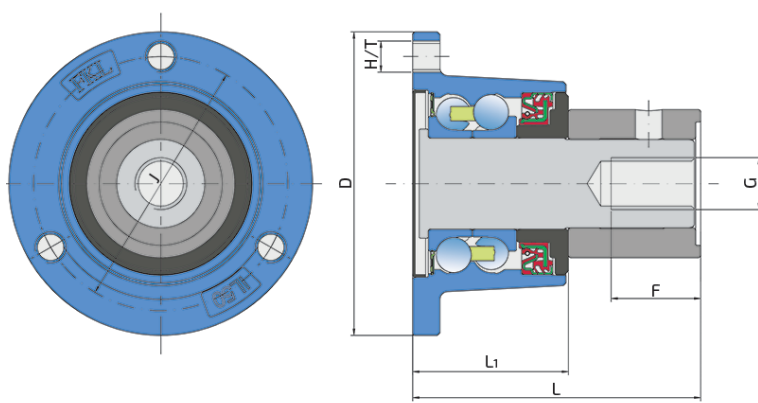

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	98 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	117 mm
H/T	Otvor/Navoj	3xM12 mm
G	Navoj	M20 mm
L	Ukupna dužina	111 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	60 mm
F	Dužina navoja	32 mm
kg	Masa	3.188 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	60 kN
Co	Statička nosivost	45.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.924 kN

Zaptivanje

LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

Limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čeone strane koja je izložena nečistoćama. Limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke koja je štiti od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

