


# Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

## 3307 B.2RS1

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

Tanjirača

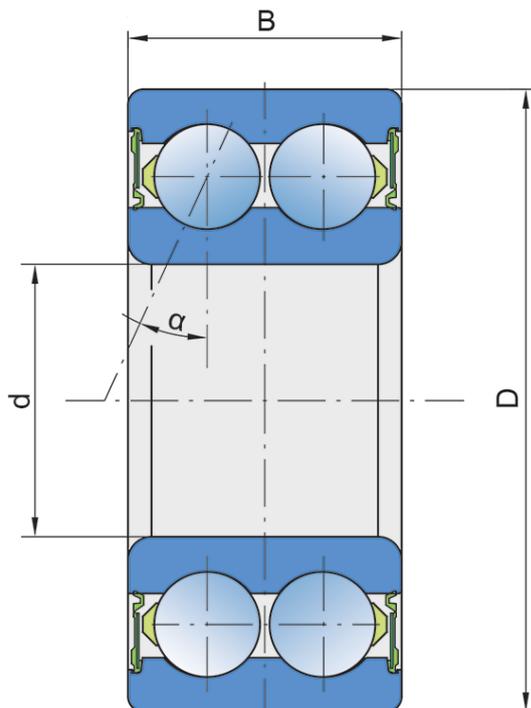

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	80 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	34.9 mm
$\alpha$	Dodirni ugao	25 °
kg	Masa	0.7 kg
C <sub>dyn</sub>	Dinamička nosivost	48.8 kN
C <sub>o</sub>	Statička nosivost	35.3 kN
P <sub>u</sub>	Granična zamorna nisivost	1.5 kN

## Zaptivanje

---

### RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostruke zaptivke. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

