
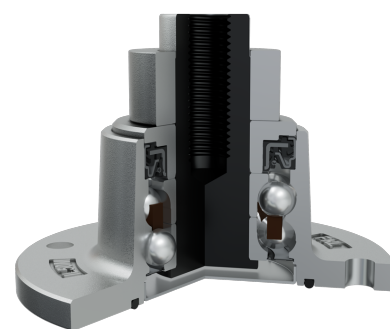


# Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

## IL50A-120/4H-M20

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Tanjirača

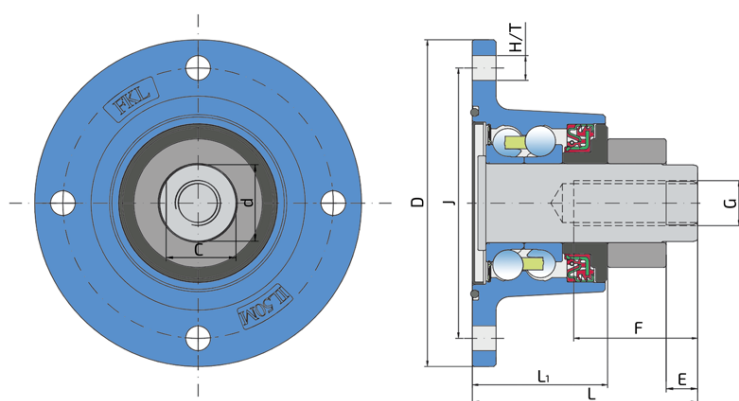

### Tehničke Specifikacije

|      |                             |         |
|------|-----------------------------|---------|
| J    | Prečnik podeonog kruga      | 120 mm  |
| D    | Spoljni prečnik ležaja      | 145 mm  |
| H/T  | Otvor/Navoj                 | 4x11 mm |
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja   | 34 mm   |
| C    | Visina zaravnjenja D otvoda | 31 mm   |
| G    | Navoj                       | M20 mm  |
| L    | Ukupna dužina               | 100 mm  |
| L1   | Ukupna širina prirubnica    | 60 mm   |
| E    | Dužina D otvora             | 14 mm   |
| F    | Dužina navoja               | 55 mm   |
| kg   | Masa                        | 3.23 kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost          | 60 kN   |
| Co   | Statička nosivost           | 45.8 kN |
| Pu   | Granična zamorna nisivost   | 1.92 kN |

## Zaptivanje

### O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i kasetna zaptivka sa kovanim poklopcem sa čelone strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoća sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

