


Integrirani dvoredni kuglični ležaj sa dvodelnim unutrašnjim prstenom

IL60C-150/6T-D95-RH

Integrirani dvoredni kuglični ležaj sa dvodelnim unutrašnjim prstenom

Kultivatori

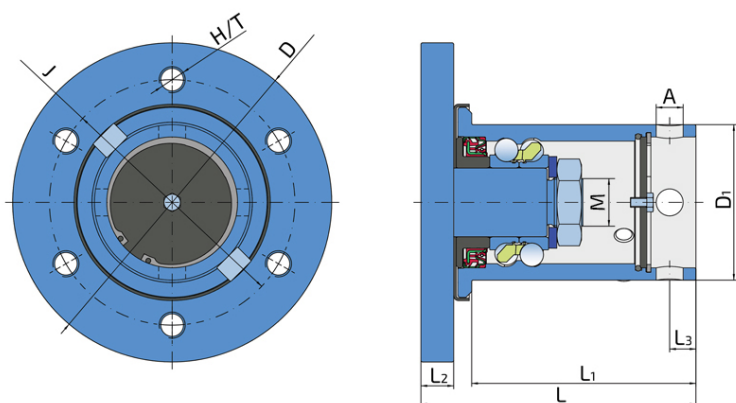

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik ležaja	195 mm
J	Prečnik podeonog kruga	150 mm
H/T	Otvor/Navoj	6xM16 mm
M	Spoljni navoj	M30x1.5-RH mm
L	Ukupna dužina	168 mm
L1	Duzina čaure	137 mm
L2	Debljina prirubnice	20 mm
L3	Rastojanje od čela čaure do ose otvora	16 mm
A	Prečnik otvora za osiguranje	4x16.5 mm
D1	Spoljni prečnik čaure	95 mm
kg	Masa	9.74 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	75.86 kN
Co	Statička nosivost	66.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.78 kN

Zaptivanje

LIMENI POKLOPAC + KOVANI POKLOPAC + KASETNA ZAPTIVKA / O-RING PRSTEN + POKLOPAC

Limeni poklopac, kovani poklopac i kasetna zaptivka sa bazne strane i o-ring prsten sa poklopcem sa čeonu strane. Limeni poklopac, kovani poklopac i kasetna zaptivka zajedno eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom – to unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, – to značajno produžava radni vek ležaja.

