


Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove rada

IL50V-104/4T-B30

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove rada

Mehaničke sejalice, pneumatske sejalice i tanjirače

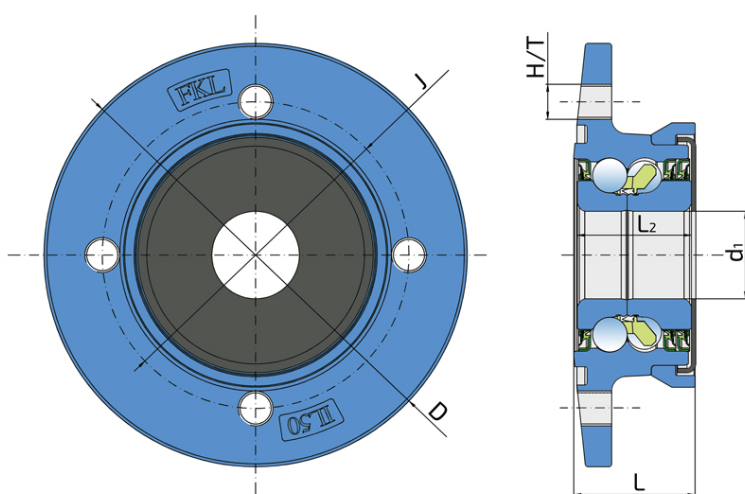

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	104 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145 mm
H/T	Otvor/Navoj	4xM12x1.25 mm
d1	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
L	Ukupna dužina	41.8 mm
L2	Širina ležaja	39 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	47.4 kN
Co	Statička nosivost	38.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.61 kN

Zaptivanje

KASETNA ZAPTIVKA / DUPLA KASETNA ZAPTIVKA + METALNI POKLOPAC

Kasetna zaptivka sa bazne strane i dupla kasetna zaptivka sa metalnim poklopcem sa čelne strane. Ovaj način zaptivanja obezbeđuje odličnu zaštitu od nečistoća uz nisko trenje.

