
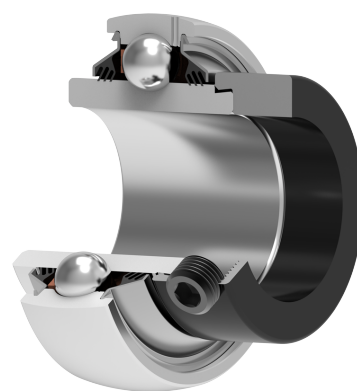


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

LY 205 2T

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

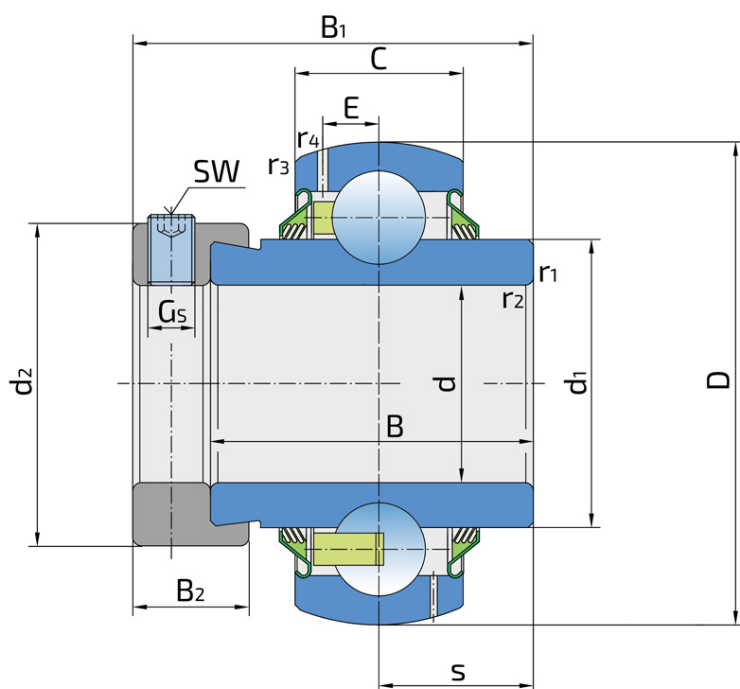

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	52 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	44.4 mm
C	Širina spolnog prstena	15 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	17.5 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	33.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	4.3 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M6x0.75 mm
sw	Veličina šestougaonika vijka za pritezanje	3 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	0.6 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spolnom prstenu	0.6 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	34.8 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	37.4 mm
B2	Širina ekscentar prstena	13.5 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	14 kN
Co	Statička nosivost	7.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.34 kN
kg	Masa	0.23 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

