


Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 211PP202

Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

Tanjirača

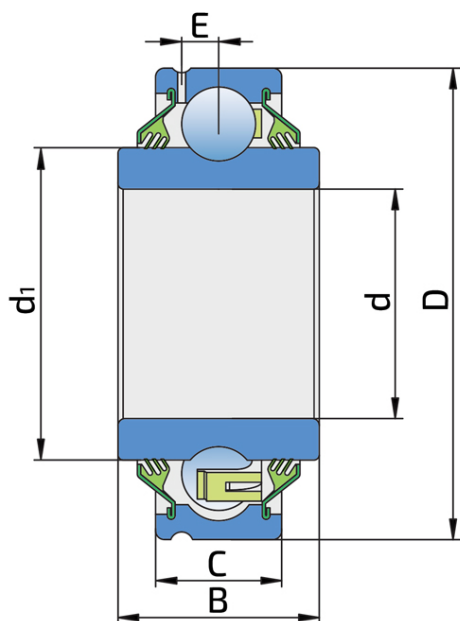

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	2.02 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	51.308 mm
D	Spoljni prečnik	3.94 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	2.37 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	60.3 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.31 inch
C	Širina spoljnog prstena	33.34 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.72 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	69.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.28 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7.1 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	43.5 kN
C _o	Statička nosivost	29 kN
kg	Masa	1.11 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

