
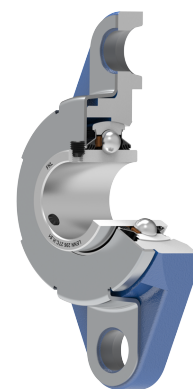
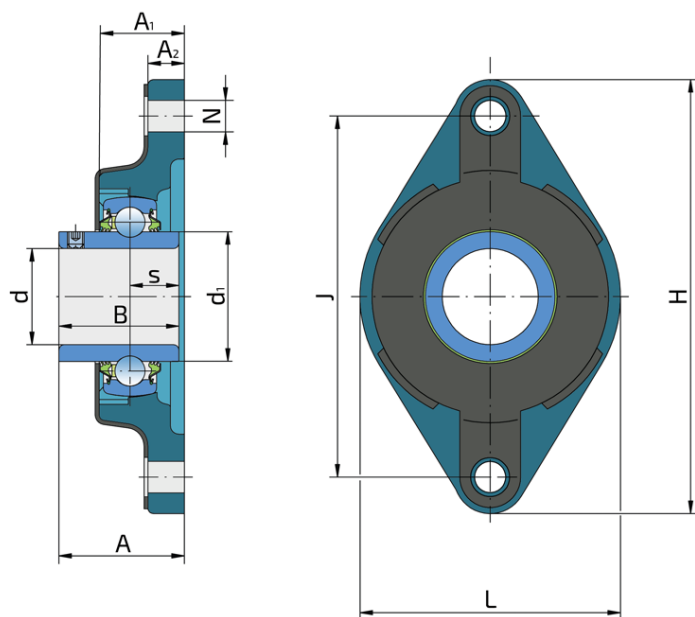


# Ležajna jedinica

## LENN 206 2TC.H.S1

Ležajna jedinica

Univerzalno rešenje



### Tehničke Specifikacije

|      |                                                            |          |
|------|------------------------------------------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                  | 30 mm    |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena                        | 39.7 mm  |
| H    | Visina kućišta                                             | 148 mm   |
| L    | Ukupna dužina                                              | 80 mm    |
| J    | Rastojanje između rupa                                     | 117 mm   |
| N    | Prečnik rupe                                               | 14.5 mm  |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena                                 | 38.1 mm  |
| s    | Rastojanje od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja | 15.9 mm  |
| A    | Ukupna širina                                              | 40.2 mm  |
| A1   | Ukupna širina kućišta                                      | 30.5 mm  |
| A2   | Debljina oboda prirubnice                                  | 13.5 mm  |
| kg   | Masa                                                       | 1.12 kg  |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                         | 19.5 kN  |
| Co   | Statička nosivost                                          | 11.3 kN  |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                  | 0.475 kN |

## Zaptivanje

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + METALNI POKLOPAC

Trousna zaptivka sa bazne strane i trousna zaptivka sa metalnim poklopcem sa čelne strane koja je izložena nečistoćama. Trouсна zaptivka sa čelne strane štiti ležaj od prodora nečistoća. Metalni poklopac štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja i zaplitanja stabljika trave, biljaka i kanapa.

