
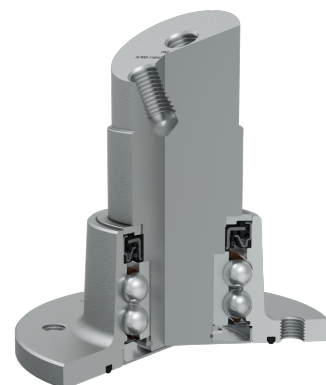


Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

IL50S-110/4T-2xM16-40

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Tanjirača

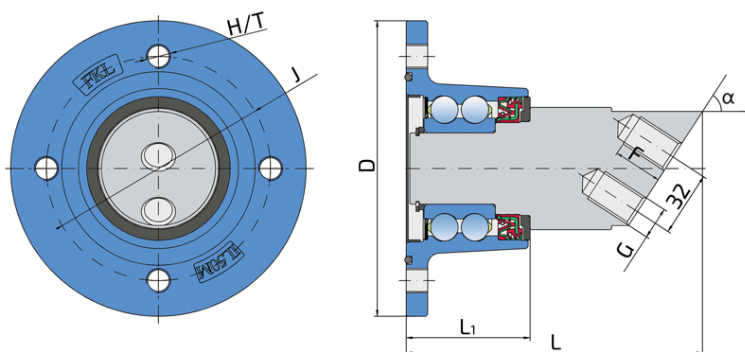

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	110 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145 mm
H/T	Otvor/Navoj	4xM12x1.25 mm
G	Unutrašnji navoj	M16x2 mm
L	Ukupna dužina	145.4 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	61 mm
F	Dužina navoja	24 mm
α	Dodirni ugao	57 °
kg	Masa	3.973 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	48.76 kN
Co	Statička nosivost	35.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.483 kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten, Limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čelne strane koja je izložena nečistoćama.

O-ring prsten, Limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke koja je štiti od mehaničkih oštećenja.

Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

nbsp;

