
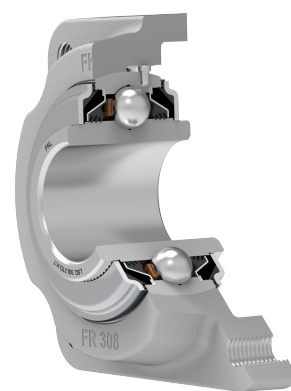


Ležajna jedinica

LSQFR 308 2TD.H.T

Ležajna jedinica

Valjak

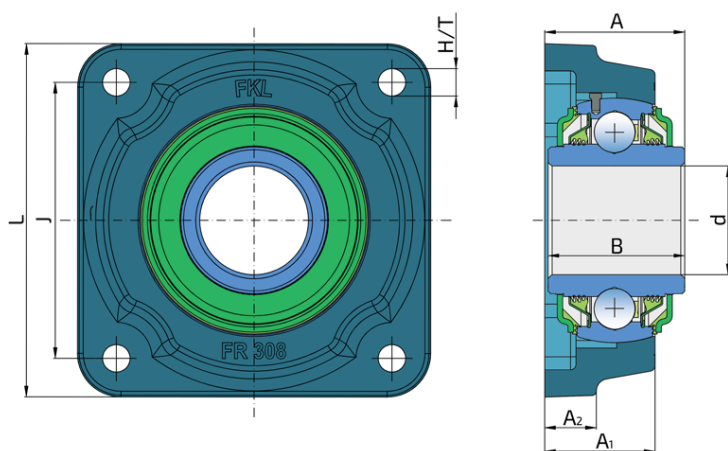

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
L	Ukupna dužina	130 mm
J	Rastojanje između rupa	101.5 mm
H/T	Otvor/Navoj	4x13 mm
A	Ukupna širina	48.4 mm
A1	Ukupna širina kućišta	40.6 mm
A2	Debljina oboda prirubnice	19 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	45.8 mm
kg	Masa	2.51 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	41 kN
Co	Statička nosivost	24 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.01 kN

Zaptivanje

ZAŠTITNI LIM SA GUMOM + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + ZAŠTITNI LIM SA GUMOM

Zaštitni lim sa gumom i trusna zaptivka sa bazne strane i trusna zaptivka sa zaštitnim limom sa gumom sa čelne strane koja je izložena nečistoćama. Trusna zaptivka štiti ležaj od prodora nečistoća. Zaštitni lim sa gumom štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja i obezbeđuje dodatno zaptivanje.

