


Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

IL50-120/6T-M24x2-04-R633-114

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Tanjirača

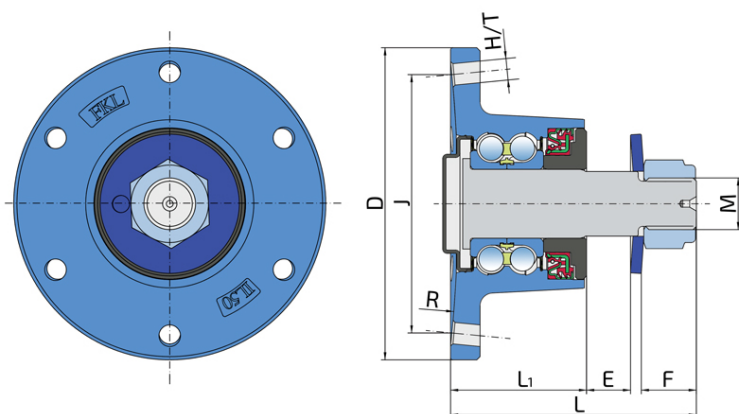

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	120 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145 mm
H/T	Otvor/Navoj	6xM12x1.75 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	27.8 mm
M	Spoljni navoj	M24x2 mm
L	Ukupna dužina	114.2 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	63.2 mm
E	Dužina D otvora	20 mm
F	Dužina navoja	27 mm
R	Radius ugrađenog diska	633 mm
kg	Masa	3.53 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	60 kN
Co	Statička nosivost	45.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.924 kN

Zaptivanje

LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

Limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i RS zaptivka, kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čelne strane koja je izložena nečistoćama. Limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu.

