


# Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

## SL 3303 2S

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

Precizna sejačica

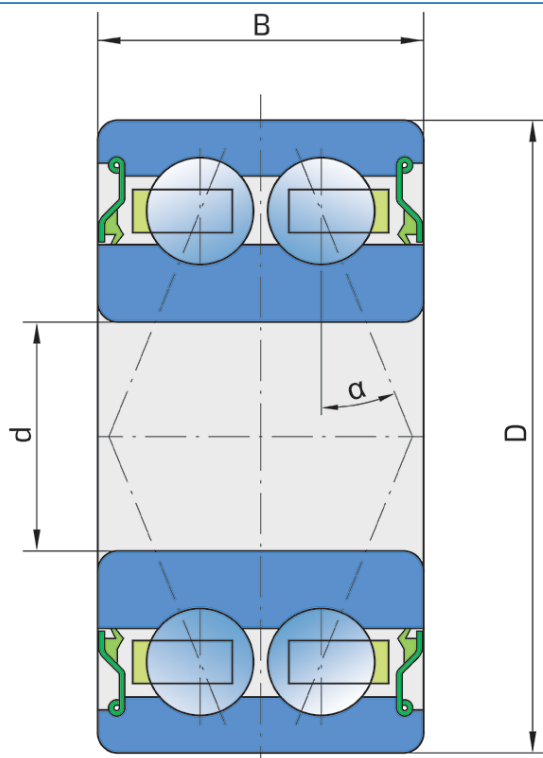

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	17 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	47 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	24.2 mm
C	Širina spoljnog prstena	24.2 mm
$\alpha$	Dodirni ugao	22 °
kg	Masa	0.2 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	18.8 kN
Co	Statička nosivost	12.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.529 kN

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednstruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

