


# Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

## SL 3303-2S-20

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom  
Sejačica

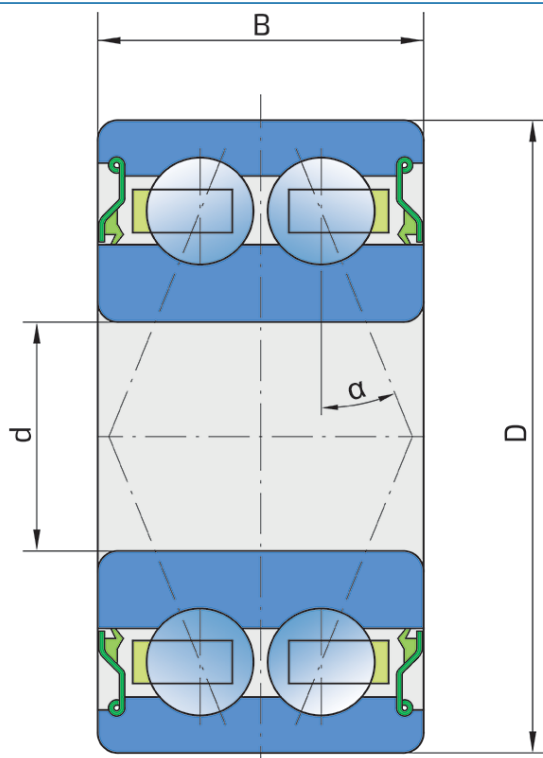

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	47 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	24.2 mm
C	Širina spoljnog prstena	24.2 mm
$\alpha$	Dodirni ugao	22 °
kg	Masa	0.184 kg
C <sub>dyn</sub>	Dinamička nosivost	19.5 kN
C <sub>o</sub>	Statička nosivost	12.6 kN
P <sub>u</sub>	Granična zamorna nisivost	0.5292 kN

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

