
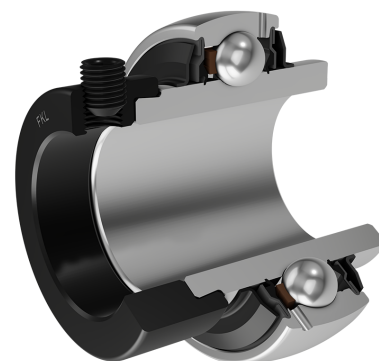


# Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

## LY 215-215 2F

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

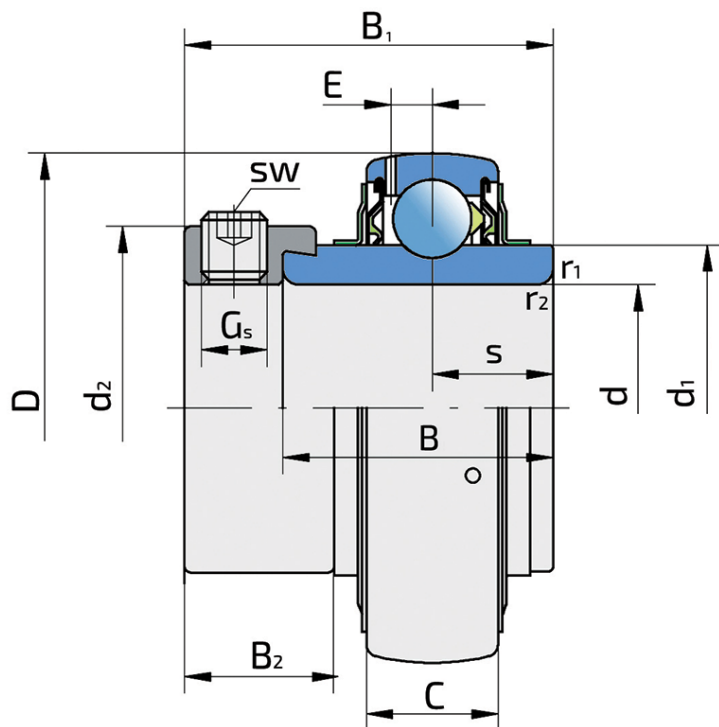

### Tehničke Specifikacije

|      |                                                           |                 |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                 | 74.613 mm       |
| D    | Spoljni prečnik ležaja                                    | 130 mm          |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena                                | 74.6 mm         |
| C    | Širina spoljnog prstena                                   | 29 mm           |
| s    | Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja | 37.3 mm         |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena                       | 92.1 mm         |
| E    | Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje  | 8.3 mm          |
| Gs   | Vijak za pritezanje                                       | 3/8-24 UNF inch |
| sw   | Veličina šestougona vijka za pritezanje                   | 4.763 mm        |
| sw   | Veličina šestougona vijka za pritezanje                   | 3/16 inch       |
| r1,2 | Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu                | 1.5 mm          |
| r3,4 | Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu                   | 2 mm            |
| B1   | Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom  | 92.1 mm         |
| d2   | Spoljni prečnik ekscentar prstena                         | 101.7 mm        |
| B2   | Širina ekscentar prstena                                  | 24 mm           |
| kg   | Masa                                                      | 2.9 kg          |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                        | 66.3 kN         |
| Co   | Statička nosivost                                         | 49 kN           |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                 | 2.04 kN         |

## Zaptivanje

### F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

