
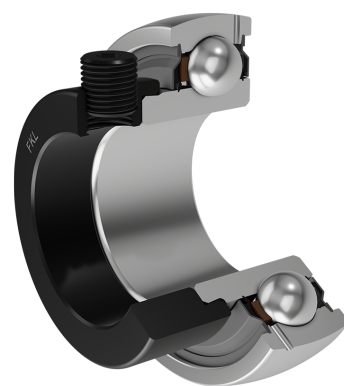


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

UY 205-015 2S

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

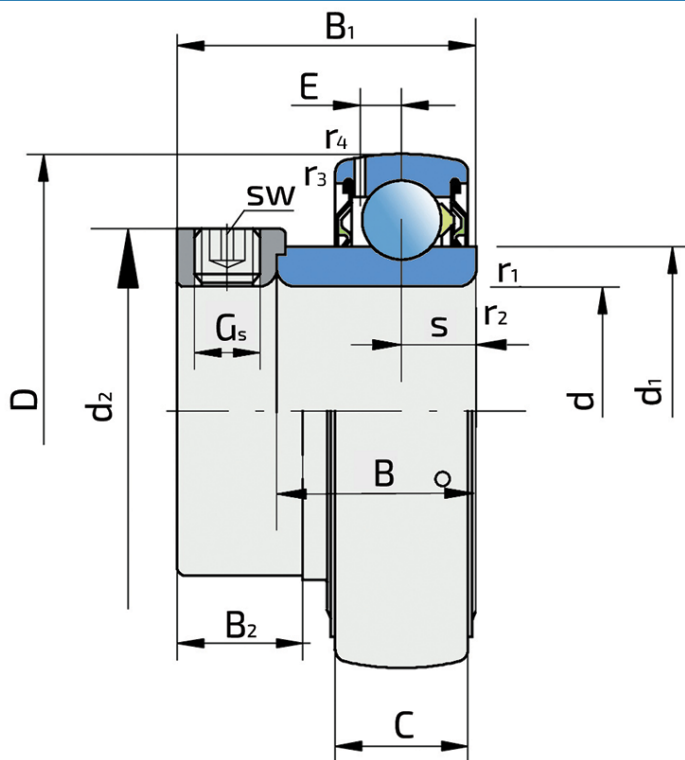

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	23.813 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	52 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	21.5 mm
C	Širina spolnog prstena	15 mm
s	Rastojanje od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	7.5 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	33.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	4.3 mm
Gs	Vijak za pritezanje	1/4-28 UNF inch
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	3.175 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	1/8 inch
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	0.6 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spolnom prstenu	0.6 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	31 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	37.4 mm
B2	Širina ekscentar prstena	13.5 mm
kg	Masa	0.2 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	14 kN
Co	Statička nosivost	7.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.34 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

