
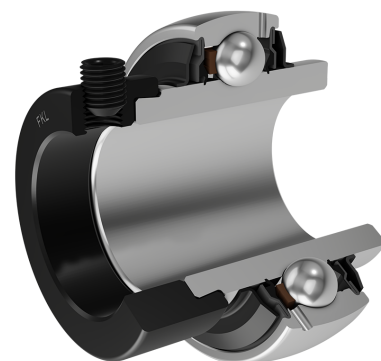


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

LY 206-101 2F

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

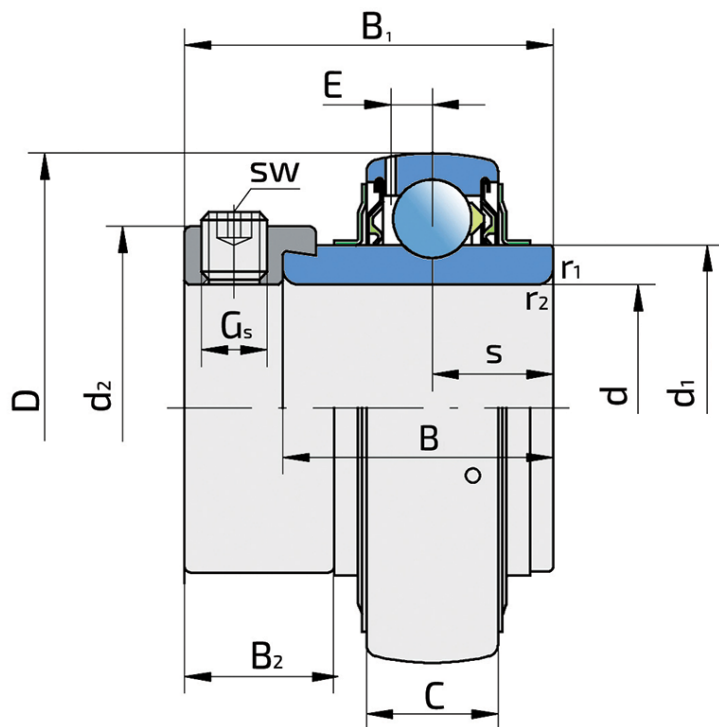

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	26.9875 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	62 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	18 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	18.3 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	39.7 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	5.1 mm
Gs	Vijak za pritezanje	5/16-24 UNF inch
sw	Veličina šestougaonika vijka za pritezanje	3.969 mm
sw	Veličina šestougaonika vijka za pritezanje	5/32 inch
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	0.6 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	0.6 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	48.4 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	44.2 mm
B2	Širina ekscentar prstena	16 mm
kg	Masa	0.37 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5 kN
Co	Statička nosivost	11.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.48 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

