


Kuglični ležaj

6216.2S

Kuglični ležaj

Univerzalno rešenje

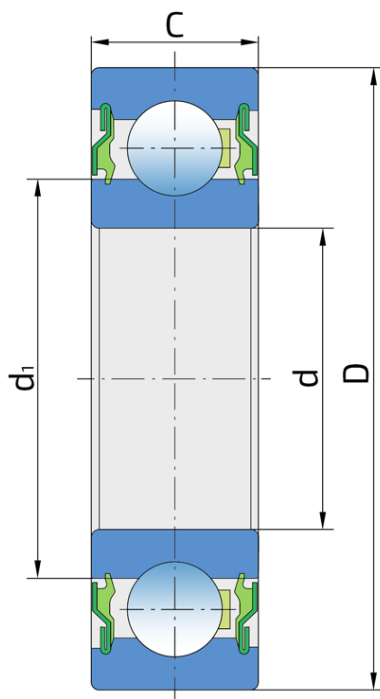

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	80 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	140 mm
C	Širina spoljnog prstena	26 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	97.4 mm
kg	Masa	1.4 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	72 kN
Co	Statička nosivost	54 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.268 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

