


# Kuglični ležaj

## 6004 2S

Kuglični ležaj

Univerzalno rešenje

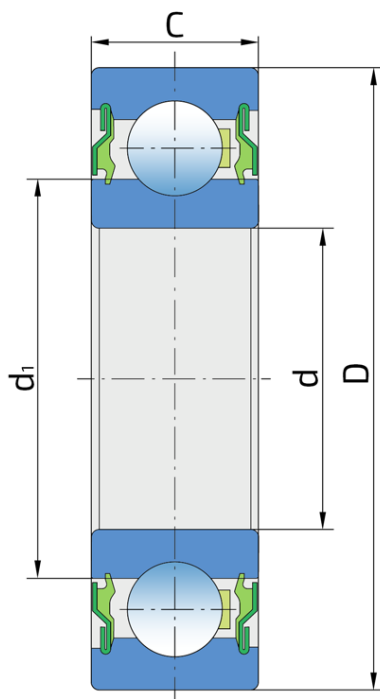

### Tehničke Specifikacije

|      |                                     |         |
|------|-------------------------------------|---------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja           | 20 mm   |
| D    | Spoljni prečnik ležaja              | 42 mm   |
| C    | Širina spoljnog prstena             | 12 mm   |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena | 27.2 mm |
| kg   | Masa                                | 0.07 kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost                  | 9.36 kN |
| Co   | Statička nosivost                   | 5 kN    |
| Pu   | Granična zamorna nisivost           | 0.21 kN |

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

