# Ležajna jedinica

## LSQFR 309-16 2TB.H.T

Ležajna jedinica

Valjak

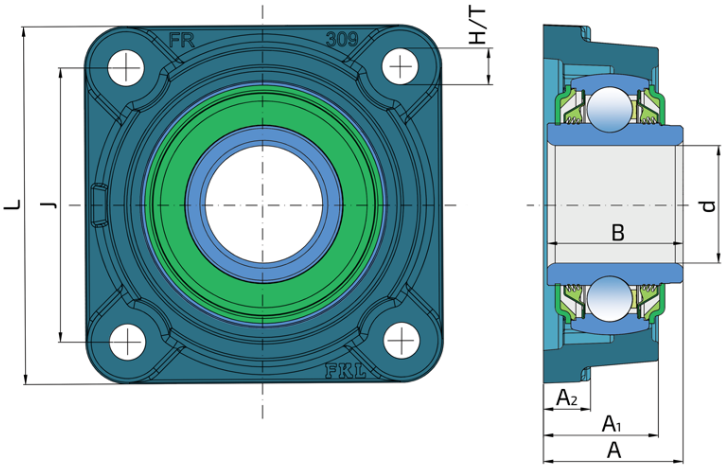


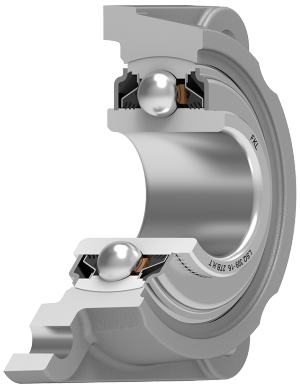

### Tehničke Specifikacije

| | | | |
|---|---|---|---|
| d | Unutrašnji prečnik ležaja | 45 | mm |
| L | Ukupna dužina | 137 | mm |
| J | Rastojanje između rupa | 105 | mm |
| H/T | Otvor/Navoj | 16 | mm |
| A | Ukupna širina | 55 | mm |
| A1 | Ukupna širina kućišta | 44 | mm |
| A2 | Debljina oboda prirubnice | 22 | mm |
| B | Širina unutrašnjeg prstena | 51.1 | mm |
| kg | Masa | 3.4 | kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost | 80.8 | kN |
| Co | Statička nosivost | 59.6 | kN |
| Pu | Granična zamorna nisivost | 2.503 | kN |

## Zaptivanje

### ZAŠTITNI LIM SA GUMOM + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + ZAŠTITNI LIM SA GUMOM



Zaštitni lim sa gumom i trousna zaptivka sa bazne strane i trousna zaptivka sa zaštitnim limom sa gumom sa čeone strane koja je izložena nečistoćama. Trousna zaptivka štiti ležaj od prodora nečistoća. Zaštitni lim sa gumom štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja i obezbeđuje dodatno zaptivanje.
 