


# Ležajna jedinica

## LSQFR 308 TQT.H.T

Ležajna jedinica

Valjak

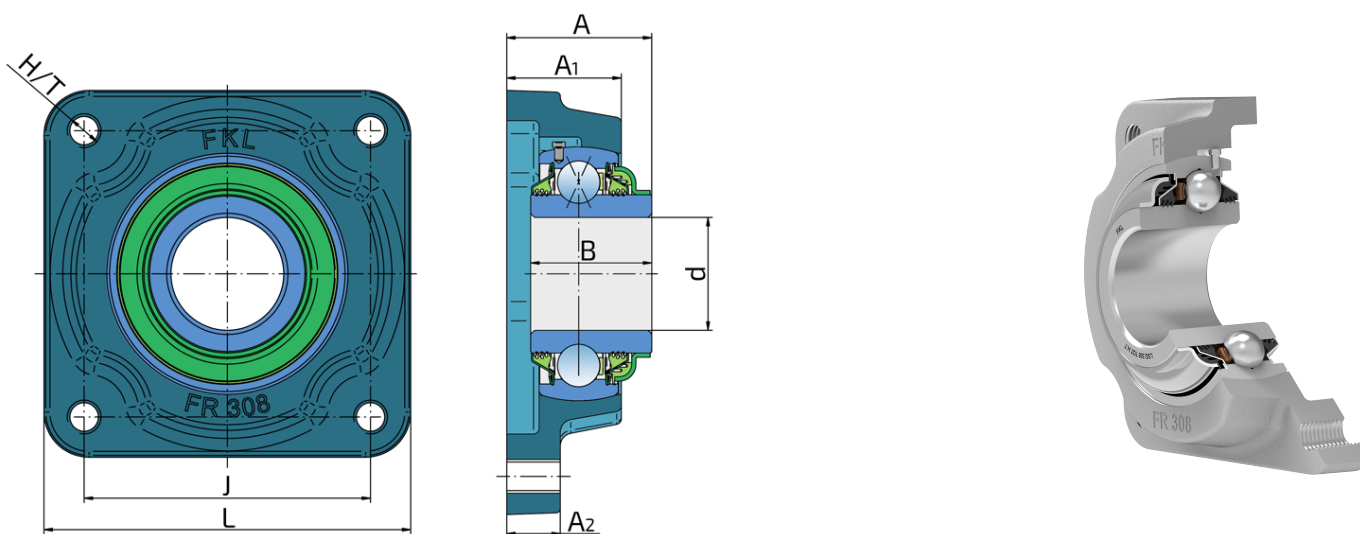

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
L	Ukupna dužina	130 mm
J	Rastojanje između rupa	101.5 mm
H/T	Otvor/Navoj	M12 mm
A	Ukupna širina	51.4 mm
A1	Ukupna širina kućišta	40.6 mm
A2	Debljina oboda prirubnice	19 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	42.9 mm
kg	Masa	2.414 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	62.3 kN
Co	Statička nosivost	45.2 kN
Pu	Granična zamorna nosivost	1.898 kN

## Zaptivanje

---

### TQ ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA

Trosna zaptivka sa bazne strane i sedmosna zaptivka sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama. Inovativna zaptivka sa 7 usana obezbeđuje savršeno prijanjanje na unutrašnji prsten, pružajuc

i izuzetne performanse zaptivanja i izdržljivost čak i u ekstremnim uslovima. TQT zaptivanje efikasno sprečava ulazak vode, snega, blata i prašine, pružajuc

i robusnu zaštitu ležaja i produžavajuc

i njegov vek trajanja.

