
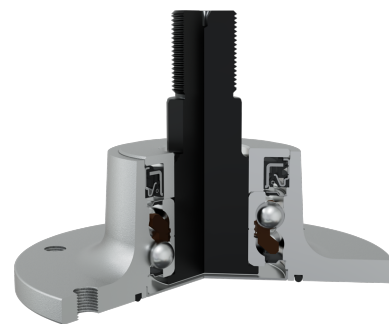


Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

IL60-150/6T-M30x2

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

Tanjirača

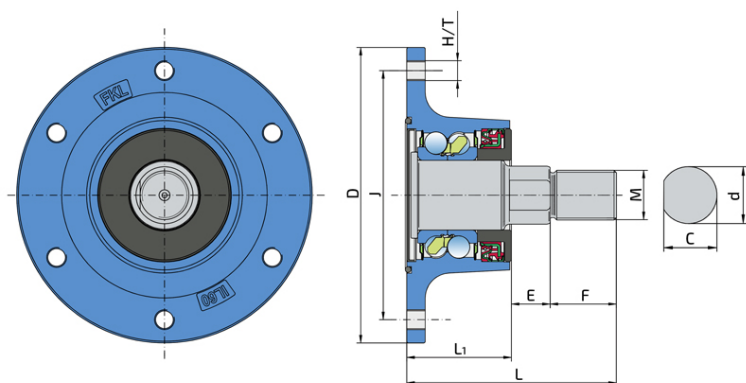

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	150 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	178 mm
H/T	Otvor/Navoj	6xM12x1.25 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	32.5 mm
M	Spoljni navoj	M30x2 mm
L	Ukupna dužina	126.5 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	63 mm
E	Dužina D otvora	23.5 mm
F	Dužina navoja	40 mm
kg	Masa	4.573 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	75.86 kN
Co	Statička nosivost	66.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.78 kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten limeni poklopac i S zaptivka sa bazne strane i S zaptivka, kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i S zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

