
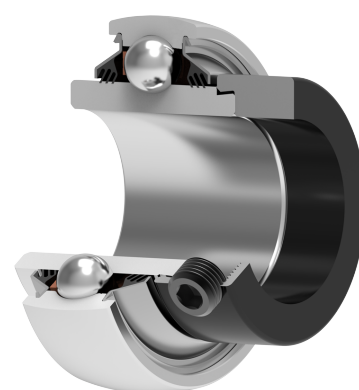


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

LY 205-100 2T.H

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

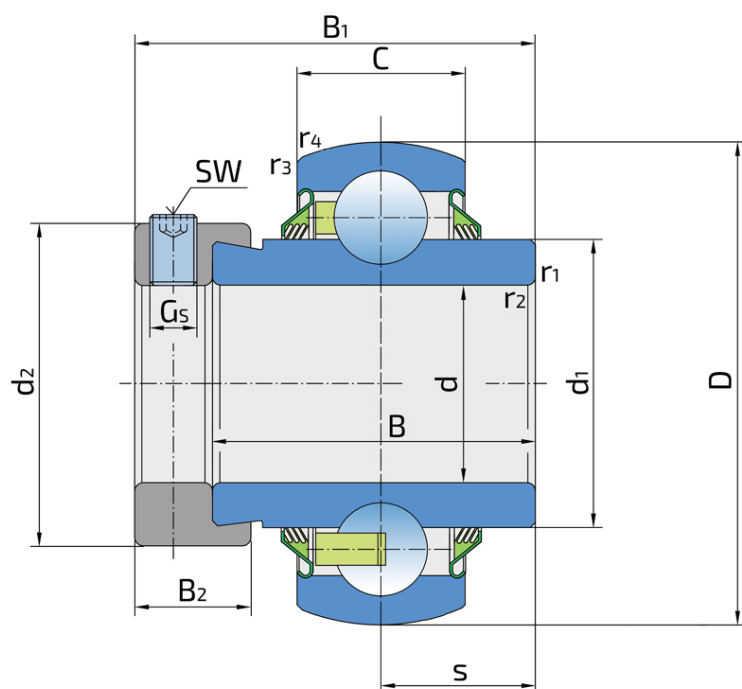

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25.4 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	52 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	34.8 mm
C	Širina spolnog prstena	15 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	17.5 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	33.74 mm
Gs	Vijak za pritezanje	1/4-28 UNF inch
sw	Veličina šestougaonika vijka za pritezanje	3.175 mm
sw	Veličina šestougaonika vijka za pritezanje	1/8 inch
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	0.6 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spolnom prstenu	0.6 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	44.3 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	37.4 mm
B2	Širina ekscentar prstena	13.5 mm
kg	Masa	0.23 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	14 kN
Co	Statička nosivost	7.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.34 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

