
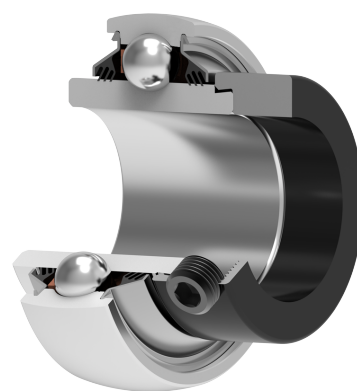


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

LY 308 2T.H

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

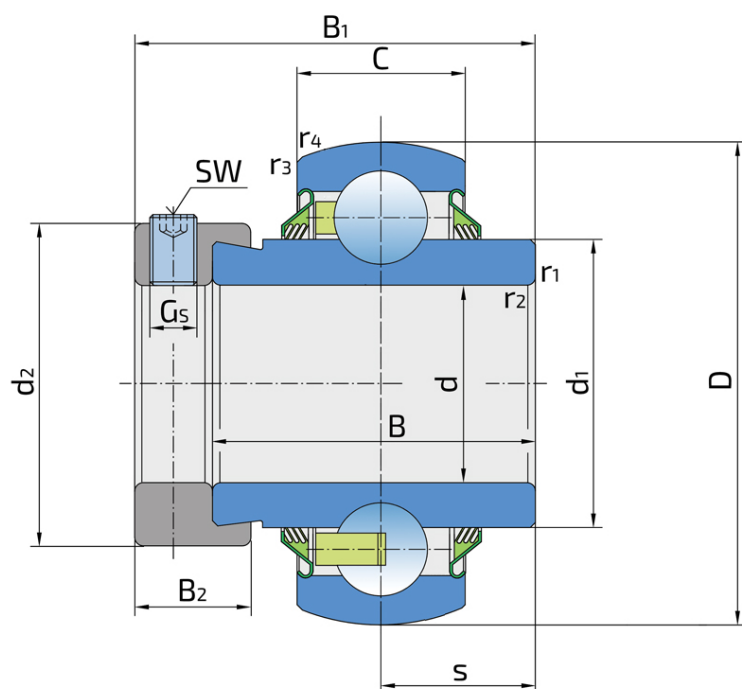

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	43.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	27 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	19.8 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.1 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M10x1 mm
sw	Veličina šestougaonika vijka za pritezanje	5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.5 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	1.5 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	57.1 mm
d2	Unutrašnji prečnik sedla za pritezanje	63.5 mm
B2	Širina ekscentar prstena	18.3 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	41 kN
Co	Statička nosivost	24 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.01 kN
kg	Masa	1.07 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

