


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

LY 211-200 TDT

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

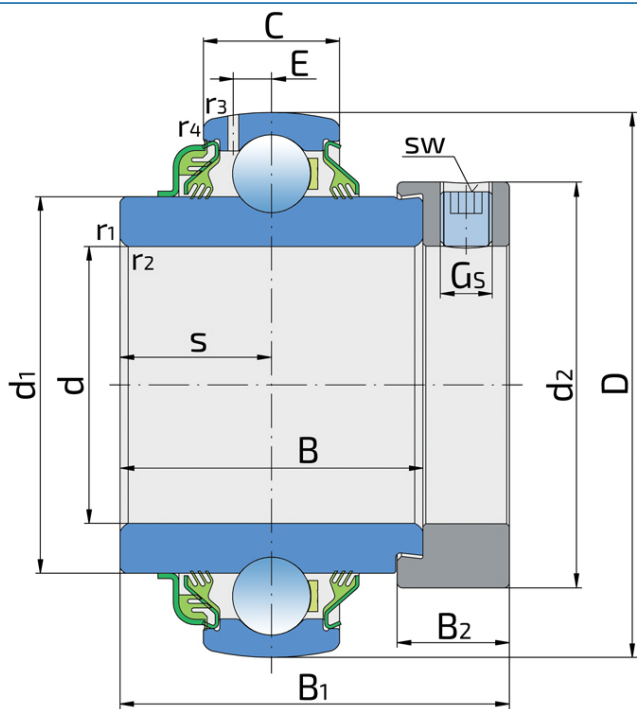

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	50.8 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	55.6 mm
C	Širina spolnog prstena	25 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	27.8 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	69.06 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7 mm
Gs	Vijak za pritezanje	3/8-24 UNF inch
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	4.763 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	3/16 inch
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spolnom prstenu	1.5 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	71.45 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	74.5 mm
B2	Širina ekscentar prstena	20.6 mm
kg	Masa	1.5 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	43.6 kN
Co	Statička nosivost	29 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.22 kN

Zaptivanje

DUPLA T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA

Trosna zaptivka sa bazne strane i dupla trousna zaptivka sa čelne strane koja je izložena nečistoćama.

Dupla trousna zaptivka sa čelne strane štiti ležaj od prodora nečistoća.

Spoljašnja trousna zaptivka, sa dodatnim zaptivanjem, štiti unutrašnju zaptivku od mehaničkih oštećenja.

