
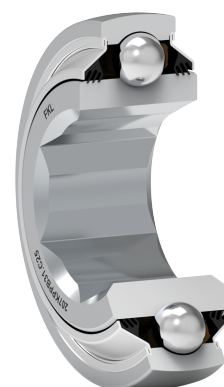


Šestougaoni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom

207KPPB31.C25

Šestougaoni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom

Balirka

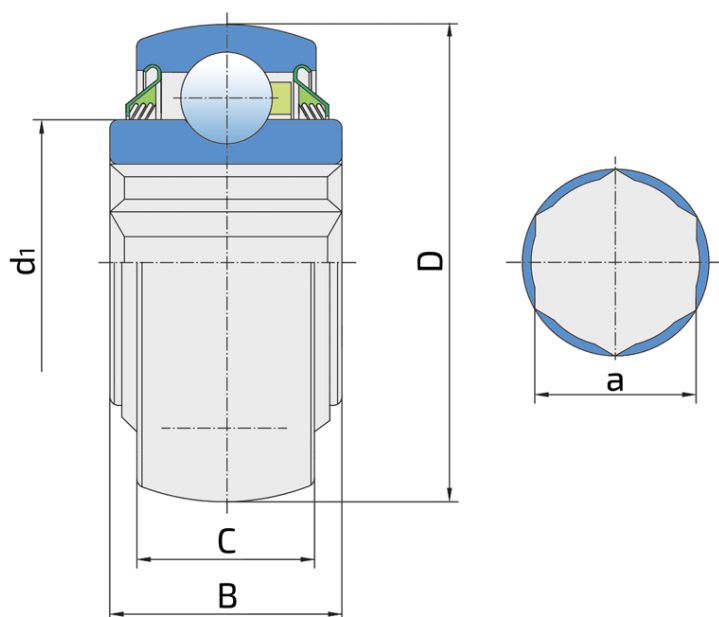

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	25 mm
C	Širina spoljnog prstena	19 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	46.1 mm
a	Veličina osovine	31.78 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	25.7 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.643 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

