


Šestougaoni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

W312KPP51

Šestougaoni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

Balirka

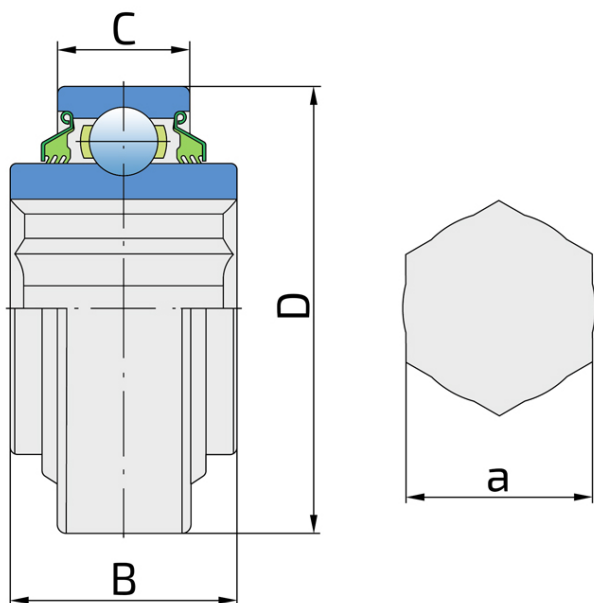

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik ležaja	130 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	48 mm
C	Širina spoljnog prstena	33 mm
a	Veličina osovine	44.6 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	81.7 kN
Co	Statička nosivost	51.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.176 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

