


Dvoređni kuglični ležaj sa kosim dodirom

3210 A 2RS

Dvoređni kuglični ležaj sa kosim dodirom

Sejačica/Tanjirača

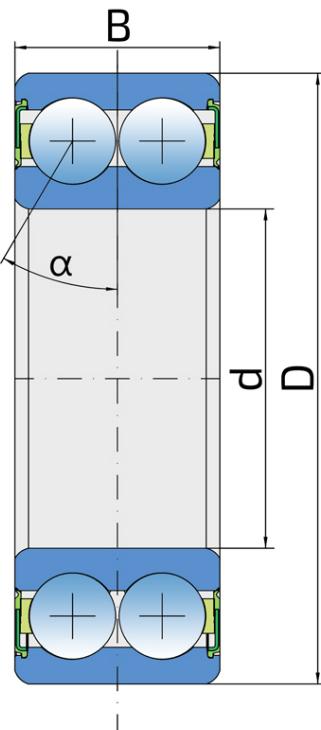

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	50 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.2 mm
α	Dodirni ugao	30 °
kg	Masa	0.67 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	51 kN
Co	Statička nosivost	42.5 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.79 kN

Zaptivanje

RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostrukog zaptivka. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

