
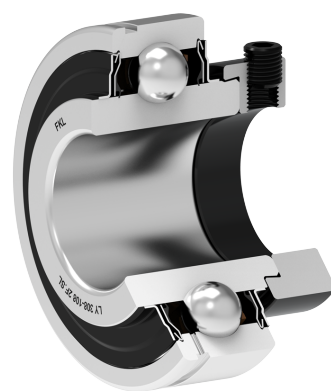


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

LY 308-108 2F.SL

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

Kombajn

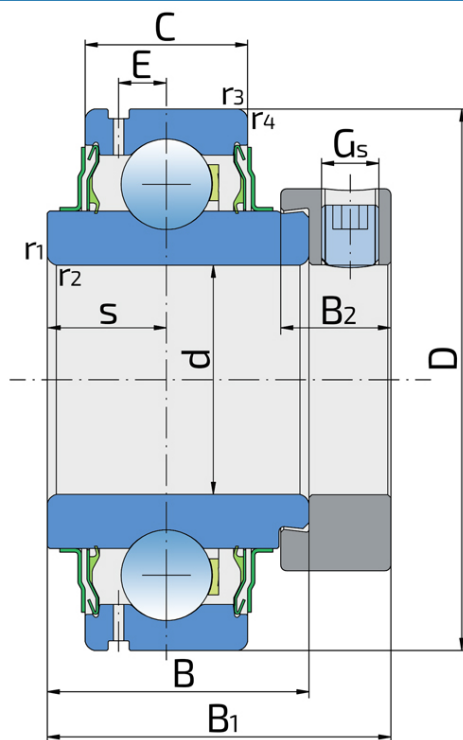

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	38.1 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	43.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	27 mm
s	Rastojanje od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	19.8 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7.95 mm
Gs	Vijak za pritezanje	3/8-24 UNF inch
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	4.763 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.5 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	57.1 mm
B2	Širina ekscentar prstena	18.3 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	41 kN
Co	Statička nosivost	24 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.008 kN
kg	Masa	1.16 kg

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

