


Kuglični ležaj

SLE 206-103 2F

Kuglični ležaj

Kosačica

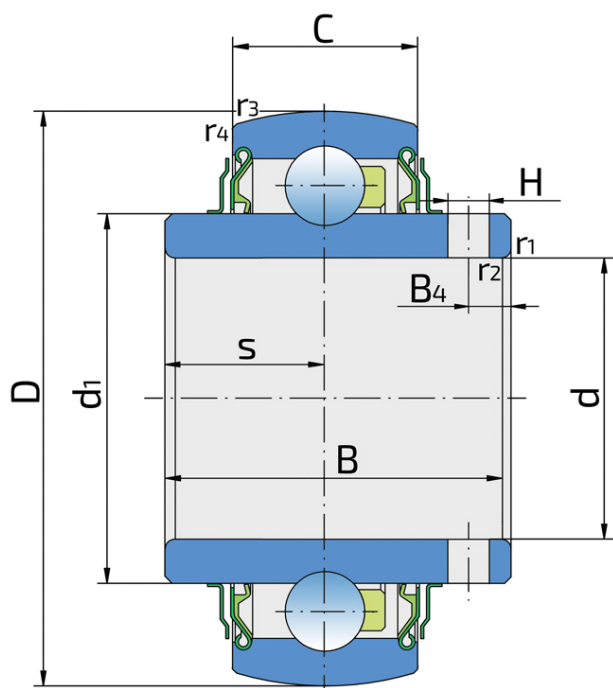

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30.162 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	62 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	38.1 mm
C	Širina spoljnog prstena	18 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	15.9 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	39.7 mm
B4	Rastojanje između čela unutrašnjeg prstena i ose otvora za pozicioniranje	5.5 mm
H	Prečnik rupe	7 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	0.6 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	0.8 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5 kN
Co	Statička nosivost	11.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.475 kN
kg	Masa	0.28 kg

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

