


Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

UE 203-008 2S

Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

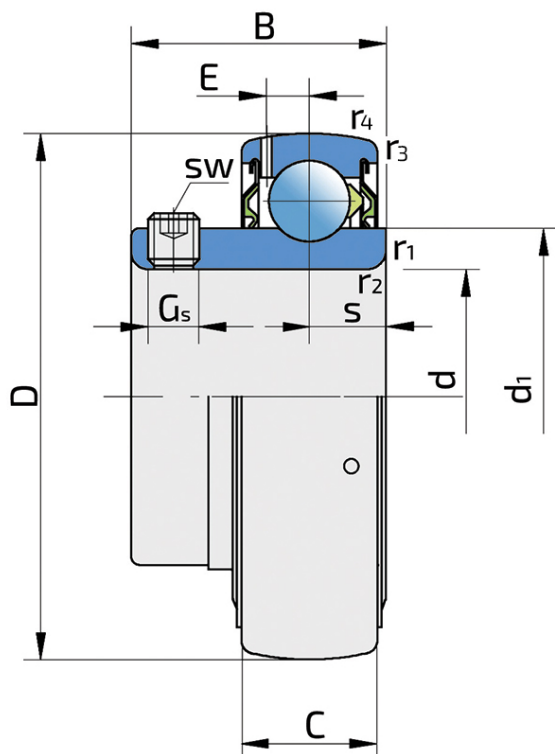

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	12.7 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	1/2 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	40 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	22.1 mm
C	Širina spoljnog prstena	12 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	6.2 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	24.2 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	3.6 mm
Gs	Vijak za pritezanje	10-32 UNF inch
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	2.381 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	0.3 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	0.4 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	9.56 kN
Co	Statička nosivost	4.75 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.2 kN
kg	Masa	0.1 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

