
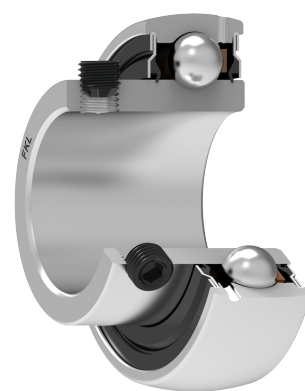


Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

UE 207-104 2S

Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

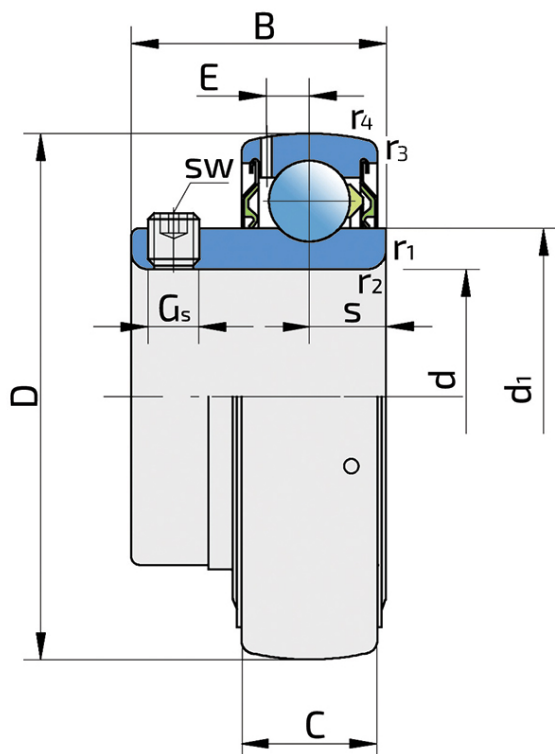

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	31.75 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	1 1/4 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	33 mm
C	Širina spolnog prstena	19 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	9.7 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	46.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	5.75 mm
Gs	Vijak za pritezanje	5/16-24 UNF inch
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	3.969 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spolnom prstenu	0.6 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.643 kN
kg	Masa	0.39 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

