
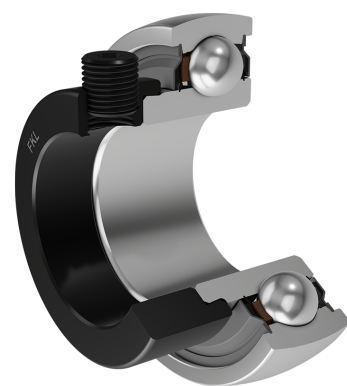


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

UY 209 2S.H

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

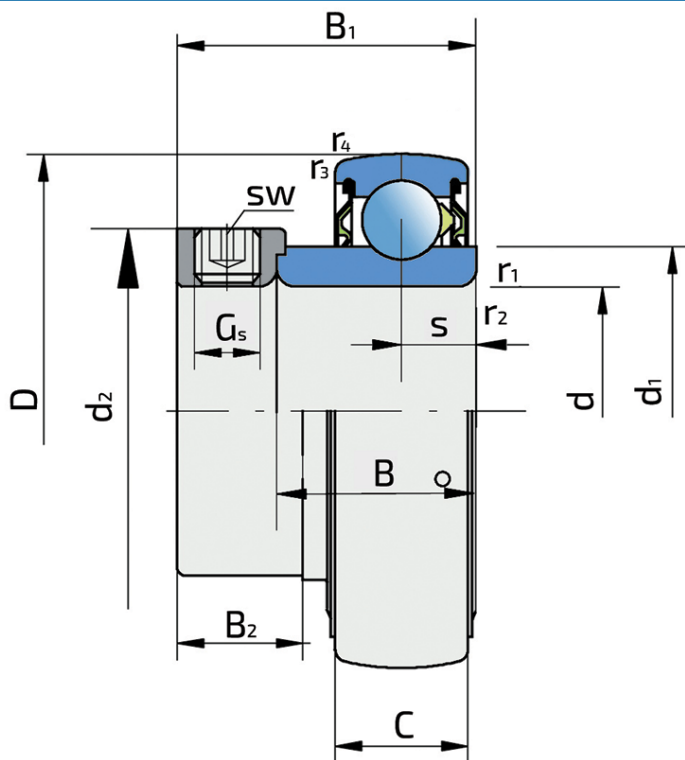

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.2 mm
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	11 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.8 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M10x1 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	1.2 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	43.7 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	63.5 mm
B2	Širina ekscentar prstena	18.3 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	33.2 kN
Co	Statička nosivost	21.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.92 kN
kg	Masa	0.65 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

