


Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

IL70-195/6H-M36x1.5-RH

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

Tanjirača

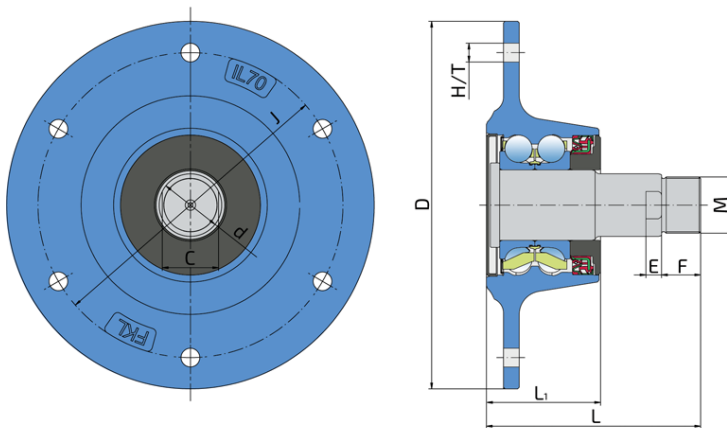

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	195 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	235 mm
H/T	Otvor/Navoj	6x12 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	36 mm
M	Spoljni navoj	M36x1.5-RH mm
L	Ukupna dužina	137 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	73 mm
E	Dužina D otvora	10 mm
F	Dužina navoja	25 mm
kg	Masa	7.433 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	94.45 kN
Co	Statička nosivost	77.88 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	3.27 kN

Zaptivanje

LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

Limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i kasetna zaptivka sa kovanim poklopcem sa čelne strane koja je izložena nečistoćama.

Limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoća sa bazne strane.

Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu.

Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

•

