


# Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

## IL60-140-R10-M27+M27x2

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

Tanjirača

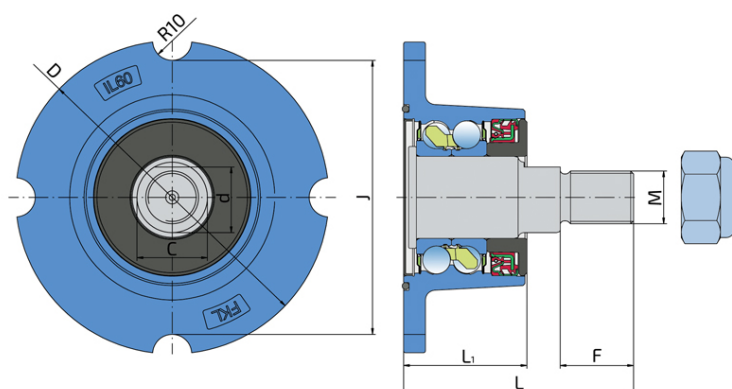

### Tehničke Specifikacije

|      |                             |          |
|------|-----------------------------|----------|
| J    | Prečnik podeonog kruga      | 140 mm   |
| D    | Spoljni prečnik ležaja      | 160 mm   |
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja   | 36 mm    |
| C    | Visina zaravnjenja D otvoda | 33,5 mm  |
| C    | Visina zaravnjenja D otvoda | 33.5 mm  |
| M    | Spoljni navoj               | M27x2 mm |
| L    | Ukupna dužina               | 117.5 mm |
| L1   | Ukupna širina prirubnica    | 63 mm    |
| E    | Dužina D otvora             | 17 mm    |
| F    | Dužina navoja               | 37.5 mm  |
| kg   | Masa                        | 4.145 kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost          | 75.86 kN |
| Co   | Statička nosivost           | 66.2 kN  |
| Pu   | Granična zamorna nisivost   | 2.78 kN  |

## Zaptivanje

### O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten limeni poklopac i S zaptivka sa bazne strane i S zaptivka, kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i S zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

