
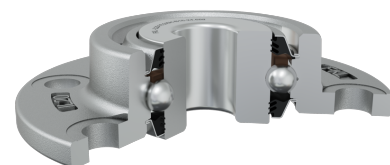


Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

IL20-76.2/6H-B16-24.608

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

Sejačica

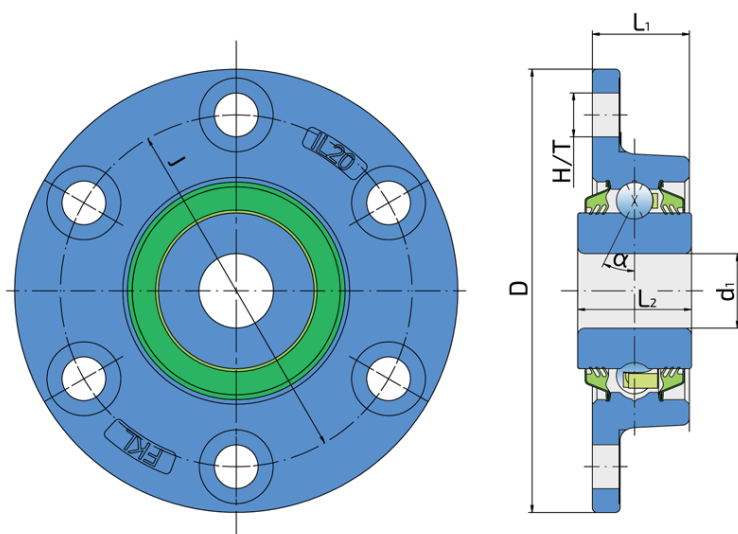

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	76.2 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	96 mm
H/T	Otvor/Navoj	6x9.52 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	21 mm
L2	Širina ležaja	24.608 mm
d1	Unutrašnji prečnik ležaja	16.129 mm
α	Dodirni ugao	25 °
kg	Masa	0.501 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	22 kN
Co	Statička nosivost	15.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.638 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

