


Podesivi kuglični ležaj

LSQ 210 2PB.H

Podesivi kuglični ležaj

Valjak

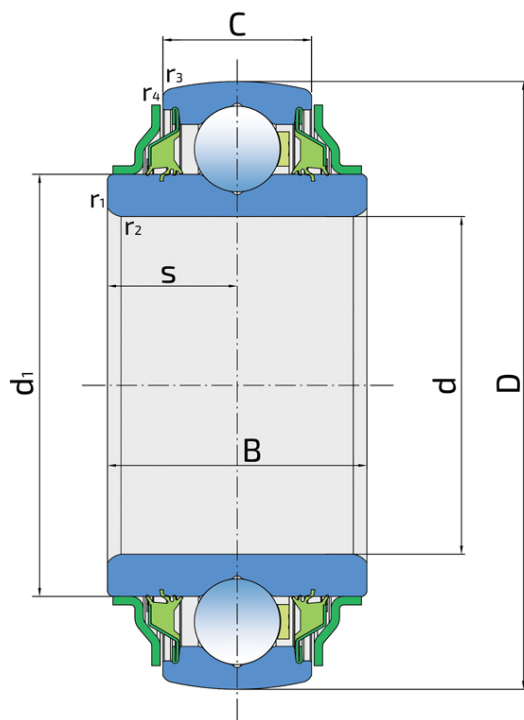

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	50 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	38.4 mm
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	62.5 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	19.2 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	0.6 mm
kg	Masa	0.49 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	56 kN
Co	Statička nosivost	45 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.89 kN

Zaptivanje

PB ZAPTIVKA / PB ZAPTIVKA (2PB)

Petousno zaptivanje sa metalnim poklopcem na obe strane ležaja obezbeđuje jednaku zaštitu od prodora nečistoća. Petousna zaptivka pruža visok stepen zaštite ležaja od prodora nečistoća, ujedno dozvoljavajući dvostruko veći broj obrtaja zahvaljujući posebnoj konstrukciji zaptivke. Metalni poklopac štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja.

